

FISA TEHNICA CANIVOURI DIN BETON ARMAT

Cod produs: CANIVOU: CANV148x100x74

PLACA DE ACOPERIRE CANIVOU: PCCV 148x50x14

Utilizare preconizata: elemente prefabricate din beton armat folosite pentru protejarea conductelor de apa, liniilor electrice si fibrei optice din subteran.

Canivourile sunt realizate din beton armat, respectiv beton clasa C 25/30 avand in compozitie urmatoarele:

- ciment CEM I 42.5R
- agregate Ø 0-22mm
- armatura: otel beton neted OB37(PC52) Ø10
- aditiv plastifiant si apa

Tehnologia de productie consta in fabricarea betonului in instalatii tehnologice automate, turnarea acestuia in matrite si vibrarea mecanica ceea ce confera produsului un aspect compact cu o textura uniforma influentand favorabil principalele caracteristici ale produsului: absorbtie de apa redusa, rezistenta la inghet dezghet, rezistenta la compresiune.

Standardul armonizat: SR EN 1433:2003 + SR EN 1433/A1:2006

Produsele obtinute au urmatoarele caracteristici fizice:

- Clasa betonului: C 25/30
- Raportul maxim apa/ciment: 0.45
- Dozaj minim de ciment (kg/mc): 360
- Tip ciment: CEM I 42,5R


Caracteristici	Standardul de incercari	Prevederile din standard	Rezultate declarate
Rezistenta la incarcare	SR EN 1433:2003	Clasa D400	400 KN
Rezistenta la compresiune a betonului la varsta de 28 zile	SR EN 12390-3/2009	Clasa C 25/30	≥30 N/mm ²
Absorbtia de apa	SR EN 1433:2003	≤ 6,5% din masa	Max. 6 %

S.C. Bloc Beton S.R.L. are implementat si certificat sistemul de management al calitatii in conformitate cu standardul de management al calitatii ISO 9001:2008.
Organismul de de certificare: UKAS Management Systems.
Nr. certificat: 46437/A/0001/UK/RO.




Canivou carosabil

Sectiune transversala

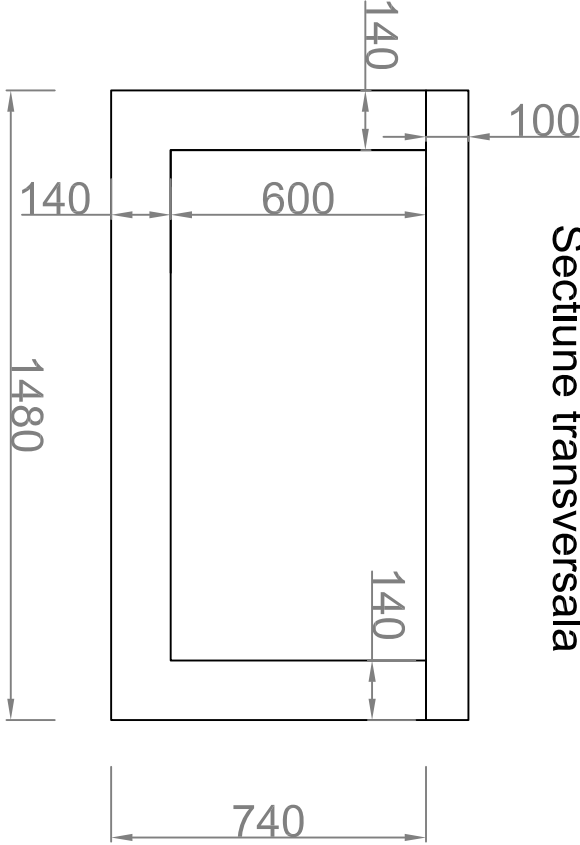

Vedere laterala

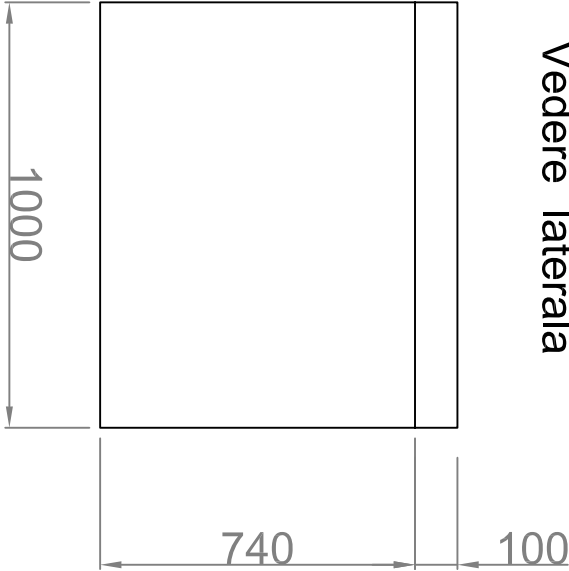

Placa acoperire

